


SS 工法用

隼

i-02 haya-gawara

瓦

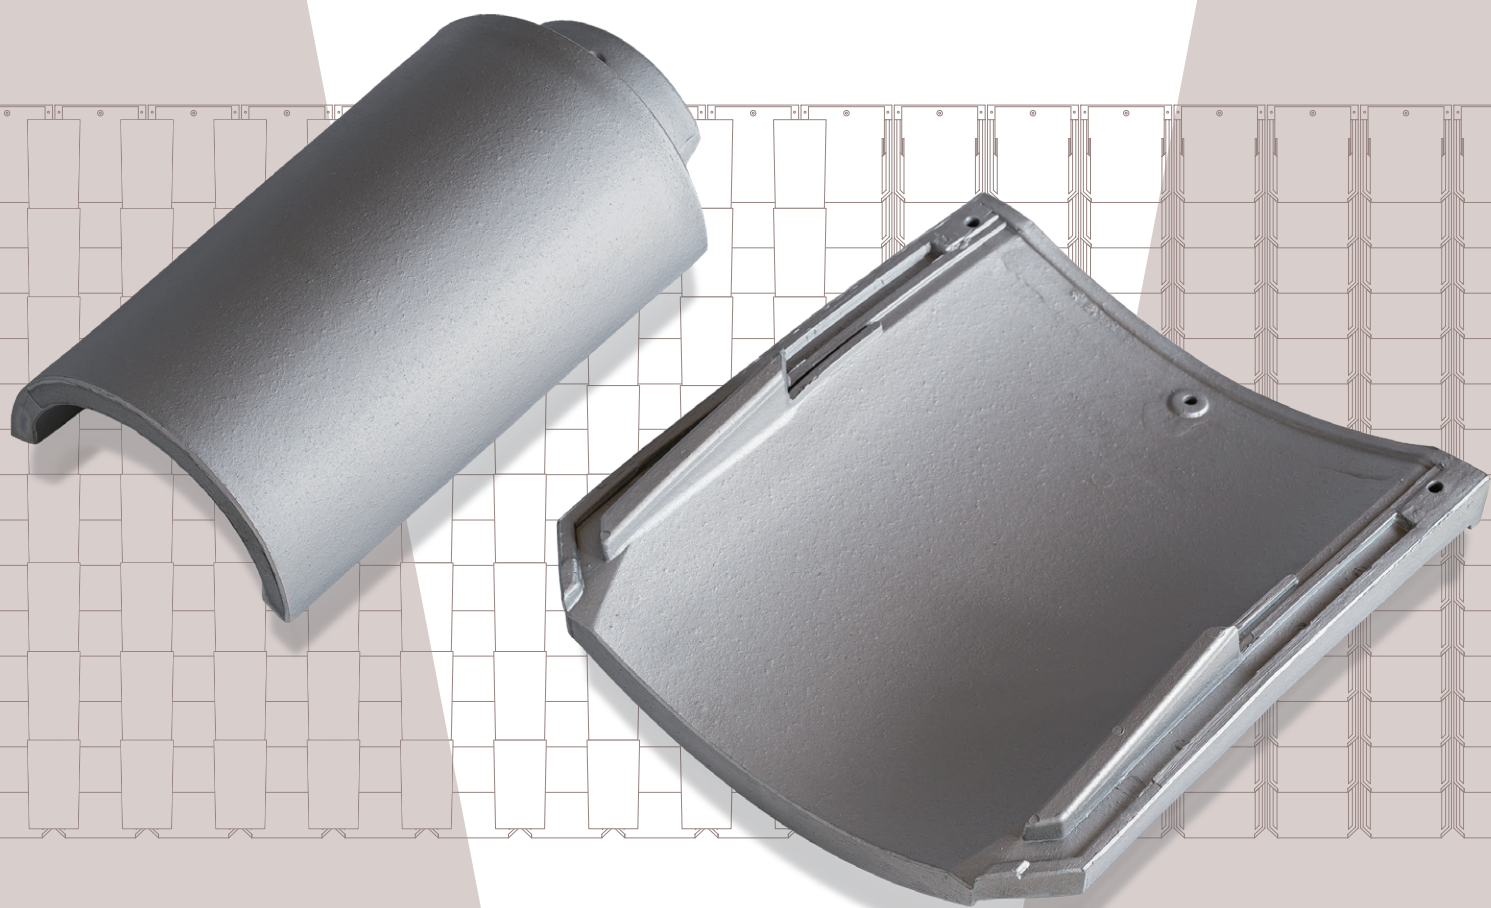

余保

yu-ishiyasu.com

i 02


i-02 隼瓦

本葺瓦の景観を損なわず
乾式施工が可能な瓦


SS工法用



乾式加工した葺設状態



【素丸】玉縁の切り込み

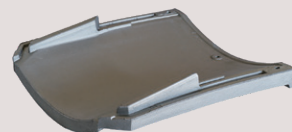

【本平】横の立ち上がり水切

主な特徴

特徴 1

平瓦を上下の棧木で挟みビスで固定し、丸瓦もビスで固定することで地震や台風、積雪時における瓦のズレや飛散を防止。

特徴 2

本葺瓦の美しさを全く損なうことなく丸瓦の美しい直線を再現できる。

特徴 3

土、漆喰などの作業が必要ないので工期が短縮される。


特徴 4

土、漆喰などを使用しない乾式施工のため屋根全体の重量が軽くなる。


特徴 5

丸瓦の裏面の通気性が良くなり、結露などによる雨漏れを防ぐ。

製品図

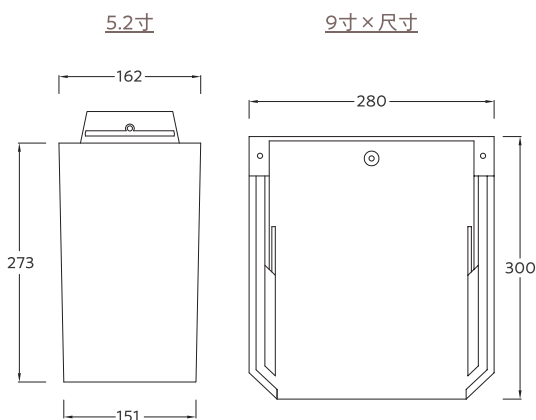

納まり図

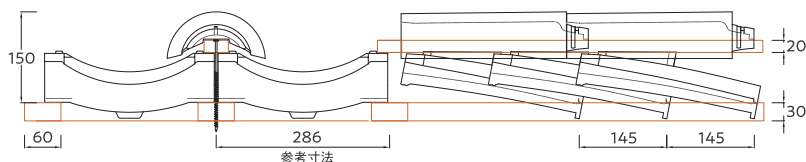

サイズ

素丸	4.5寸	4.8寸	5寸	5.2寸	5.5寸	5.8寸
本平	8寸×9寸	9寸×尺寸	尺寸×尺寸			



社寺・特殊瓦・住宅用瓦製造販売

有限会社 石保

所在地 〒444-1323 愛知県高浜市田戸町五丁目5番地20

TEL 0566-53-0329 FAX 0566-52-2809

E-mail yu_ishiyasu@katch.ne.jp

HP <https://yu-ishiyasu.com>

